


RT 3098-F

**POWER COAXIAL CIRCULATOR**

FREQUENCY 87 to 108 MHz

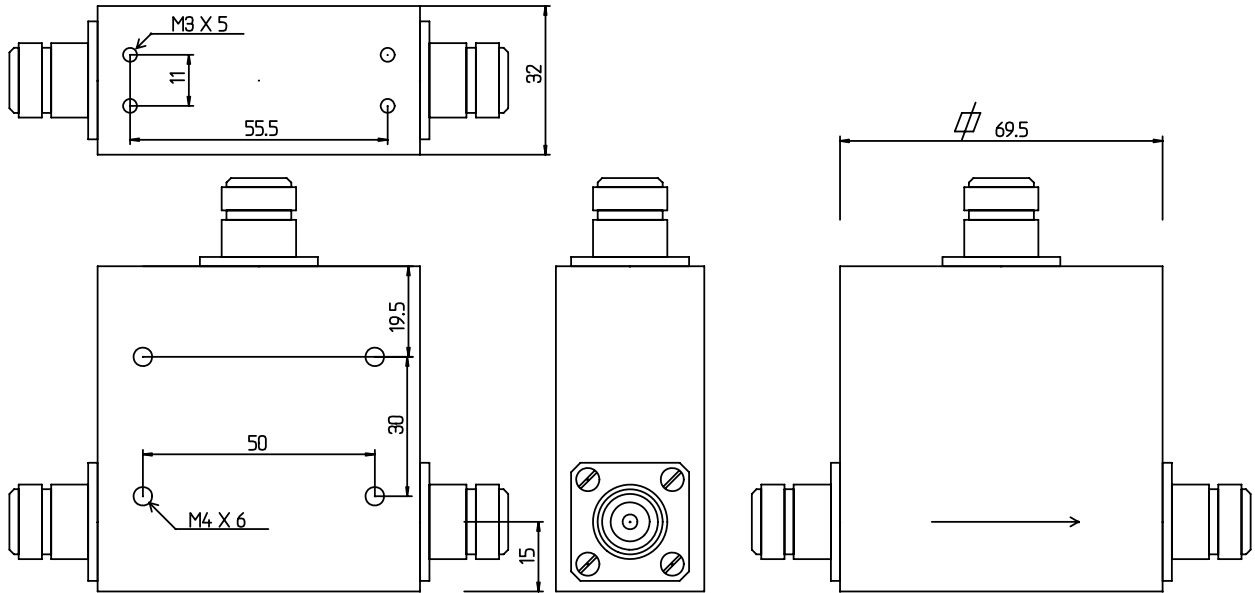

SPECIFICATIONS			FEATURES
		<b>-10° +55 ° C</b>	Nominal input power : 50 W cw Max load SWR : 00
Isolation	dB min	20	Low insertion loss Typ : 0.5 dB
Insertion loss	dB max	0.6	Fast thermal stabilisation
Return loss	dB min	20	Finish : nickel plate 3 connectors N female
Nota :			Création : 95/10 Dernière Révision :

**SODHY**



ISO 9001

Téléphone : (33) 1 30 37 82 01 Fax : (33) 1 30 37 82 02

Immeuble PERICLES – Z.I. les Béthunes SAINT OUEN L'AUMONE

Adresse postale : BP 9239 Z.I. les Béthunes 95077 CERGY PONTOISE CEDEX

APE 322A

SIRET B 349 826 347 00016

TVA : FR 66 349 826 347